



5 m
100 m



BV Cert. 0091364



ZALETY PRODUKTU

- Cicha praca
- kompaktowa budowa
- 1 wejście WC + 2 dodatkowe wejścia (40 mm)
- Łatwy dostęp serwisowy

PRZYŁĄCZA

← Ø rury tłocznej : 22/28/32 mm

→ Ø wejść : 40, 100 mm



Nóż mono-blade




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba wlotów	3
Ø wejść	40, 100 mm
Ø rury tłocznej	22/28/32 mm
Max. temp. napływających ścieków	35 °C
Wysokość załączania pompy	95 mm
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Moc silnika	400 W
Klasa ochrony	IP44
Klasa elektryczna	I
Poziom hałasu	46 dB(A)
Waga	5,8 kg
Kod EAN	3308815013176
Numer katalogowy	SANIACCESS2

W ZESTAWIE

Saniaccess 2,
zawór zwrotny,
akcesoria montażowe,
filtr węglowy do neutralizacji zapachów

WYKRES WYDAJNOŚCI

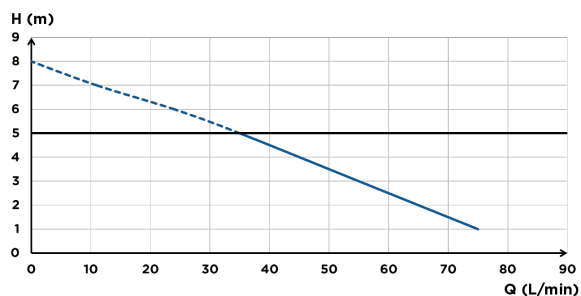

— 5 m
Max. wysokość tłoczenia

WYMIARY

