

Saniaccess 3



5 m
100 m



ZALETY PRODUKTU

- Cicha praca
- Kompaktowa budowa
- 1 wejście do WC + 3 dodatkowe wejścia (40 mm)
- Łatwy dostęp serwisowy

PRZYŁĄCZA

← Ø rury tłocznej : 22/28/32 mm

→ Ø wejść : 40, 100 mm



Nóż mono-blade




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba wlotów	4
Ø wejść	40, 100 mm
Ø rury tłocznej	22/28/32 mm
Max. temp. napływających ścieków	35 °C
Min. wysokość brodzika	150 cm
Wysokość załączenia pompy	95 mm
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Moc silnika	400 W
Klasa ochrony	IP44
Klasa elektryczna	I
Poziom hałasu	46 dB(A)
Waga	6,4 kg
Kod EAN	3308815013183
Numer katalogowy	SANIACCESS3

W ZESTAWIE

Saniaccess 3,
zawór zwrotny,
akcesoria montażowe,
filtr węglowy do neutralizacji zapachów

WYKRES WYDAJNOŚCI

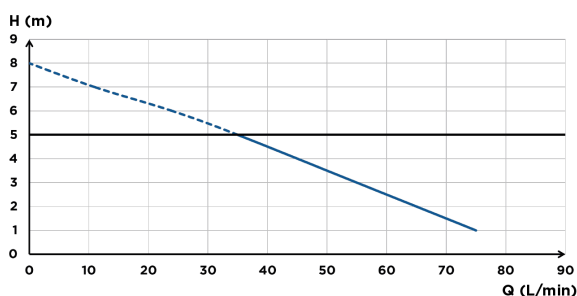

— 5 m
Max. wysokość tłoczenia

WYMIARY

