


# Saniaccess Pump




## ZALETY PRODUKTU

- Wysoka wydajność: 80 L/min
- Łatwy dostęp serwisowy
- Estetyczny wygląd
- Cicha praca: 46 dB (A)

## PRZYŁĄCZA

← Ø rury tłocznej : 32 mm


→ Ø wejść : 40 mm



## W ZESTAWIE

Saniaccess Pump,  
zawór zwrotny,  
akcesoria montażowe

## WYKRES WYDAJNOŚCI

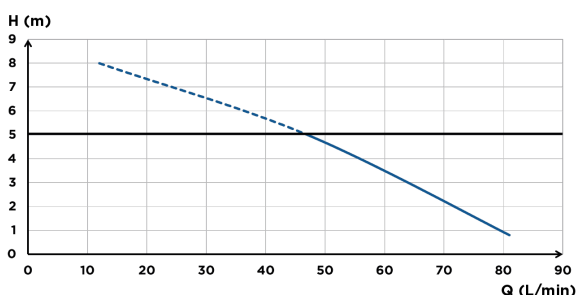

— 5 m  
Max. wysokość tłoczenia

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Liczba wlotów                    | 3                               |
| Ø wejść                          | 40 mm                           |
| Ø rury tłocznej                  | 32 mm                           |
| Max. temp. napływających ścieków | 75 °C z przerwami (maks. 5 min) |
| Min. wysokość brodzika           | 150 cm                          |
| Wysokość załączania pompy        | 95 mm                           |
| Napięcie / Częstotliwość         | 220-240 V / 50-60 Hz            |
| Moc silnika                      | 400 W                           |
| Klasa ochrony                    | IP44                            |
| Klasa elektryczna                | I                               |
| Poziom hałas                     | 46 dB(A)                        |
| Waga                             | 6,4 kg                          |
| Kod EAN                          | 3308815013190                   |
| Numer katalogowy                 | <b>SANIACCESS4</b>              |

## WYMIARY

