

Sanicompact 43



3 m
30 m



ZALETY PRODUKTU

- Cicha praca
- Kompaktowa budowa
- Możliwość podłączenia umywalki
- System podwójnego spłukiwania ECO+
- Wolnoopadająca deska z powłoką antybakteryjną

PRZYŁĄCZA

← Ø rury tłocznej : 32 mm

→ Ø wejść : 40 mm



Dysk wielostrzowy




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ø wejść	40 mm
Ø rury tłocznej	32 mm
Max. temp. napływających ścieków	35 °C
Ilość spłukiwanej wody	1.8/3 L
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Moc silnika	550 W
Klasa ochrony	IP44
Klasa elektryczna	I
Poziom hałasu	51 dB(A)
Waga	23 kg
Kod EAN	3308815013268
Numer katalogowy	C43LV

W ZESTAWIE

Sanicompact C43,
deska wolnoopadająca z powłoką antybakteryjną,
zawór zwrotny,
akcesoria montażowe

WYKRES WYDAJNOŚCI

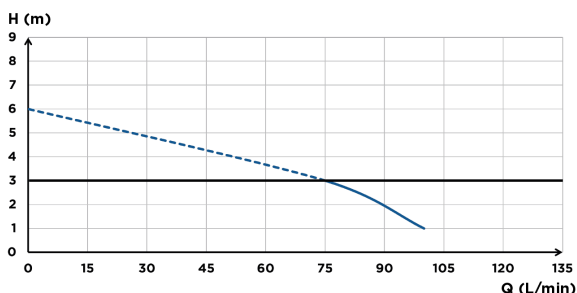

— 3 m
Max. wysokość tłoczenia

WYMIARY

