

Sanicompact Comfort



3 m
30 m



BV Cert. 0015364



ZALETY PRODUKTU

- Cicha praca
- Wbudowany stelaż
- Możliwość podłączenia umywalki
- System podwójnego spłukiwania ECO+
- Wolnoopadająca deska z powłoką antybakteryjną


PRZYŁĄCZA

← Ø rury tłocznej : 32 mm

→ Ø wejść : 40 mm



Dysk wieloostrowy




DANE TECHNICZNE

Ø wejść	40 mm
Ø rury tłocznej	32 mm
Max. temp. napływających ścieków	35 °C
Ilość spłukiwanej wody	1.8/3 L
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Moc silnika	550 W
Klasa ochrony	IP44
Klasa elektryczna	I
Poziom hałasu	51 dB(A)
Waga	27 kg
Kod EAN	3308815012223
Numer katalogowy	C72LV

W ZESTAWIE

Sanicompact Comfort, regulowany stelaż do zabudowy podtynkowej, deska wolnoopadająca z powłoką antybakteryjną, zawór zwrotny, akcesoria montażowe

WYKRES WYDAJNOŚCI

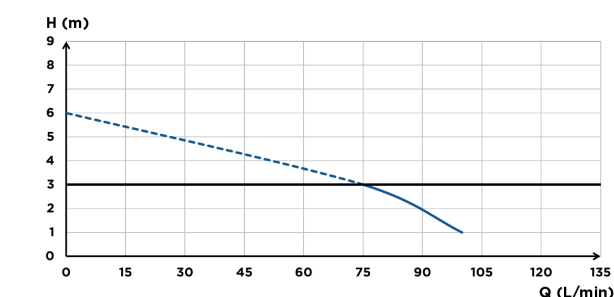

— 3 m
Max. wysokość tłoczenia

WYMIARY

