

Sanicompact Elite



3 m
30 m



ZALETY PRODUKTU

- Cicha praca
- Ekskluzywny design
- Możliwość podłączenia umywalki
- System podwójnego spłukiwania ECO+
- Wolnoopadająca deska z powłoką antybakteryjną


PRZYŁĄCZA

← Ø rury tłocznej : 32 mm

→ Ø wejść : 40 mm



Dysk wielostrzowy




DANE TECHNICZNE

Ø wejść	40 mm
Ø rury tłocznej	32 mm
Max. temp. napływających ścieków	35 °C
Ilość spłukiwanej wody	1,8/3 L
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Moc silnika	550 W
Klasa ochrony	IP44
Klasa elektryczna	I
Poziom hałasu	51 dB(A)
Waga	29 kg
Kod EAN	3308815013282
Numer katalogowy	C6LV

W ZESTAWIE

Sanicompact Elite,
deska wolnoopadająca z powłoką antybakteryjną,
zawór zwrotny,
akcesoria montażowe

WYKRES WYDAJNOŚCI

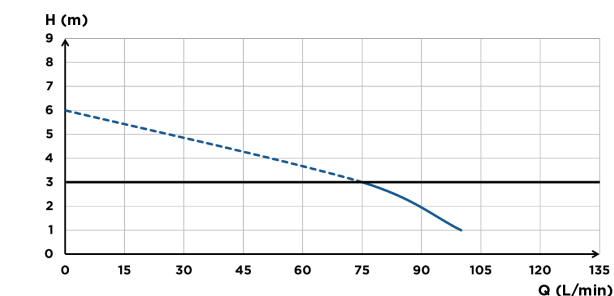

— 3 m
Max. wysokość tłoczenia

WYMIARY

