

Sanicompact Pro



3 m
30 m



BYCrt.001364



SANICOMPACT

ZALETY PRODUKTU

- Cicha praca
- Możliwość podłączenia umywalki
- System podwójnego spłukiwania Eco+ 1,8/3 L
- Wolnoopadająca deska z powłoką antybakteryjną

PRZYŁĄCZA

← Ø rury tłocznej : 32 mm

→ Ø wejść : 40 mm



Dysk wieloostrowowy




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ø wejść	40 mm
Ø rury tłocznej	32 mm
Max. temp. napływających ścieków	35 °C
Ilość spłukiwanej wody	1,8/3 L
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Moc silnika	550 W
Klasa ochrony	IP44
Klasa elektryczna	I
Poziom hałasu	51 dB(A)
Waga	27 kg
Kod EAN	3308813099011
Numer katalogowy	C11LV

W ZESTAWIE

Sanicompact Pro,
deska wolnoopadająca z powłoką antybakteryjną,
zawór zwrotny,
akcesoria montażowe

WYKRES WYDAJNOŚCI

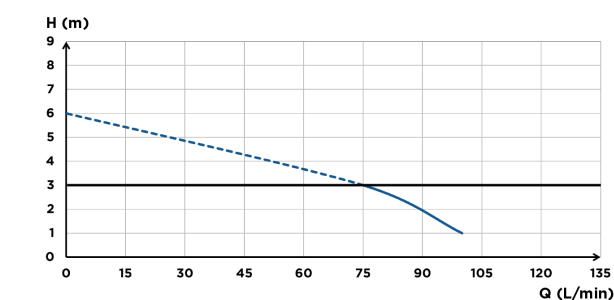

— 3 m
Max. wysokość tłoczenia

WYMIARY

