



4 m  
40 m




## ZALETY PRODUKTU

- Niewielka pompa do umywalki lub brodzika prysznicowego
- Kompaktowe rozmiary
- Dyskretny wygląd
- Dwa wejścia tuż przy podstawie
- Niski poziom głośności: 42 dB (A)

## PRZYŁĄCZA

← Ø rury tłocznej : 32 mm


→ Ø wejść : 40 mm



## W ZESTAWIE

Sanidouche,  
zawór zwrotny,  
akcesoria montażowe

## WYKRES WYDAJNOŚCI

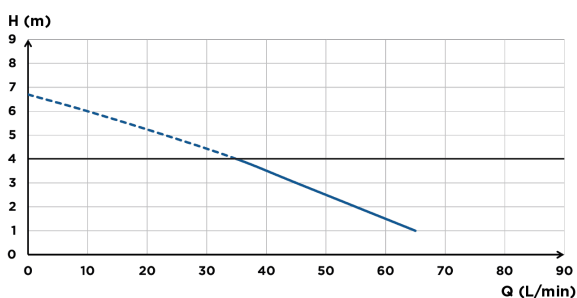

— 4 m  
Max. wysokość tłoczenia

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba wlotów	2
Ø wejść	40 mm
Ø rury tłocznej	32 mm
Max. temp. napływających ścieków	35 °C
Min. wysokość brodzika	120 cm
Wysokość załączania pompy	65 mm
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Moc silnika	250 W
Klasa ochrony	IP44
Klasa elektryczna	I
Poziom hałas	42 dB(A)
Waga	4,6 kg
Kod EAN	3308811598011
Numer katalogowy	D2

## WYMIARY

