


# Sanineutral



## ZALETY PRODUKTU

- Chroni instalację przed kwaśnym kondensatem
- Przezroczysta obudowa do łatwej kontroli stanu granulatu
- Prosty montaż i łatwy dostęp do urządzenia

## SCHEMAT MONTAŻOWY

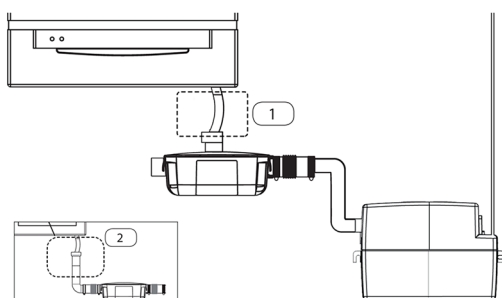

Zapewnić na wlocie wentylację jak na rysunku

## W ZESTAWIE

Sanineutral z wkładem neutralizującym, akcesoria montażowe

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. moc kotła	Olej opałowy 35 kW, Gaz 50 kW
Liczba wlotów	2
Średnica wlotu górnego	28/32/40 mm
Średnica wlotu bocznego	40 mm
pH min.	2,5
Waga	2 kg
Kod EAN	3308815060927
Numer katalogowy	<b>NEUTRALSTD</b>

## OPCJONALNIE

Sanigranul

Ref: SACHGRANULE

Specjalny hydrolizat magnezu w formie granulatu do neutralizacji kwaśnego kondensatu

EAN 3308815011134



## WYMIARY

