



Duża pojemność zbiornika: idealny w przypadku dużej ilości ścieków

5 m
100 m



SILENCE



Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie www.sfapoland.pl

SANIPLUS®

Średnica wejścia (bez WC): 40 mm

Zalecana średnica rury tłocznej: 22/28/32 mm

Klasa ochrony: IP44

Zasilanie: 220-240 V/50Hz

Zabezpieczenie obwodu zasilania:
wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA

Moc silnika: 400 W

Min. poziom ścieków uruchamiający pompę:
70 mm +/- 10 mm

Poziom głośności: 46 dB(A)

Waga: 7,4 kg

Zawór zwrotny, zawór wlotowy i akcesoria do instalacji w zestawie

Filtr węglowy do neutralizacji zapachów


Parametry tłoczenia w pionie i poziomie ↑ 5 m → 100 m






Zalecane przez producenta



Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zaleca się regularne usuwanie kamienia i czyszczenie specjalnym środkiem **SANICLEAN**.

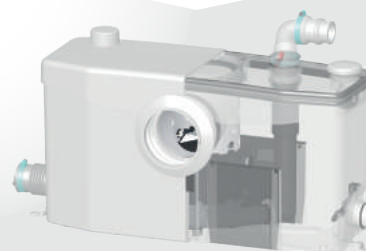

wysokość tłoczenia (m)

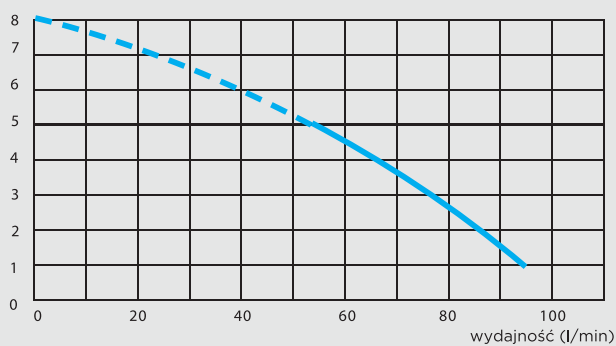

Akcesoria dodatkowe



Urządzenie może być wyposażone opcjonalnie w **Sanialarm**®, informujący o nieprawidłowej pracy urządzenia.