


Sanipump

ścieki szare i czarne

Sanipump to profesjonalna, lekka i kompaktowa pompa zanurzeniowa do ścieków szarych i czarnych. Wyposażona w system rozdrabniania SFA z nożem tnącym ProX K2, który został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę w dziedzinie przepompowywania ścieków.

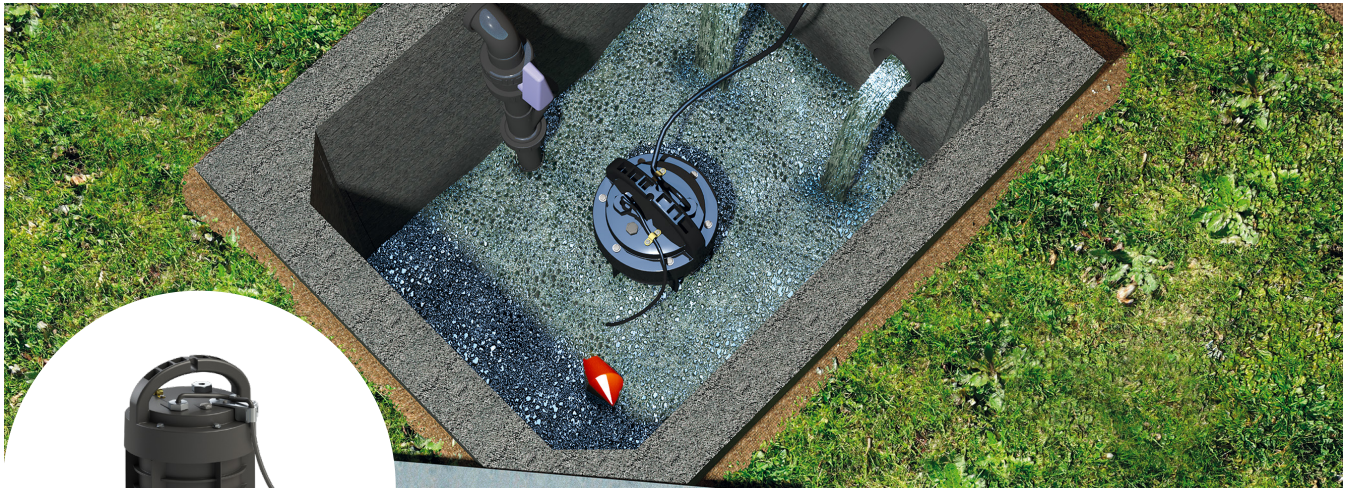

14 m



WYDAJNOŚĆ

- Max. wysokość tłoczenia : 14 m
- Max. wydajność : 11 m³/h


ZALETY PRODUKTU

- Autonomiczna praca
- Wysoka wydajność do 11 m³/h
- Nóż tnący ProX K2
- Lekka i kompaktowa konstrukcja
- Możliwość przetwarzania ścieków szarych o temp. do 70°C


W ZESTAWIE

Sanipump,
pływak z przewodem 150 mm

WYKRES WYDAJNOŚCI

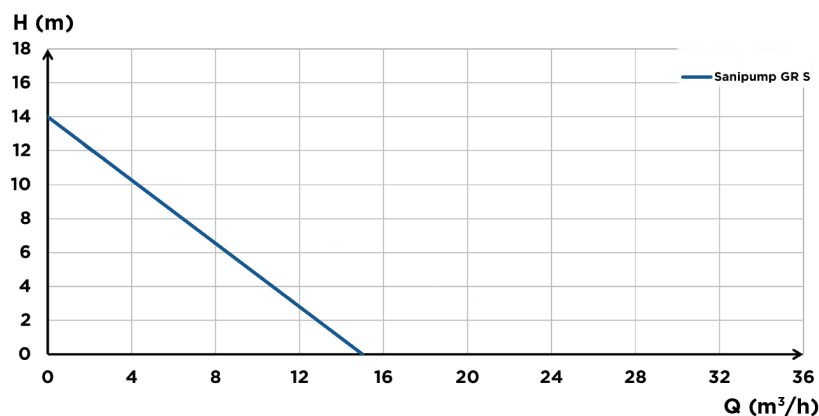

WYMIARY

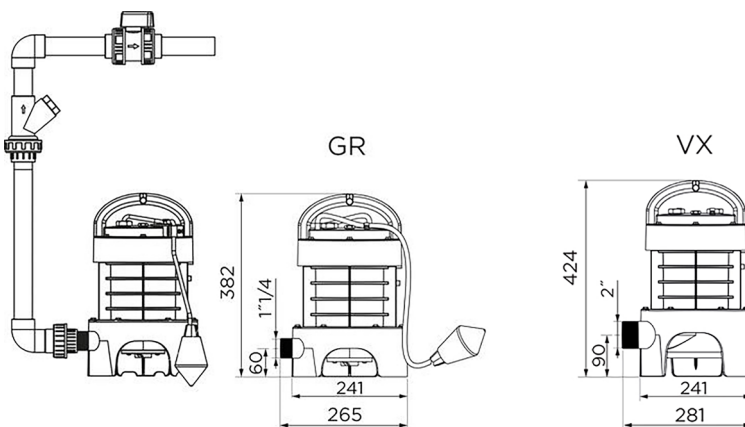

	Sanipump GR
Materiał	
Wał	Stal nierdzewna
Korpus pompy	PA 6 GF
Uszczelnianie	NBR
Stopa	PA 6 GF
Korpus silnika	PA 6 GF
Specyfikacja elektryczna	
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50-60
Pobór mocy P1 (W)	1500
Moc wyjściowa P2 (W)	1050
RPM (obroty na minutę)	2800
Klasa elektryczna	I
Klasa izolacji silnika	F
Tryb pracy	S3 30 %
Głębokość zanurzenia (m)	5
Kabel zasilający : Długość (m)	10
Kabel zasilający : Typ, Sekcja	H07 RN-F 3G, 1,5 mm
Specyfikacja techniczna	
Max. wysokość tłoczenia (m)	14
Max. wydajność (m ³ /h)	11
Średnica wylotowa G (pouces)	1 1/4
Poziom załączania/wyłączania (mm)	400/100
Max. temp. tłocznej cieczy (5 min)	70°C
Systemy tłoczenia	Nóż tnący Pro X K2
System załączania	Pływakowy
Dane logistyczne	
Waga (kg)	13
Kod EAN	3308815074610
Numer katalogowy	POMPIMMERGE