

# Sanislim



2.5 m  
40 m



## ZALETY PRODUKTU

- Cicha praca
- Wąska obudowa
- Łatwy i szybki montaż


## PRZYŁĄCZA

← Ø rury tłocznej : 22/28/32 mm

→ Ø wejść : 40 mm




Nóż mono-blade



## W ZESTAWIE

Sanislim,  
zawór zwrotny,  
akcesoria do instalacji,  
filtr węglowy do neutralizacji zapachów

## WYKRES WYDAJNOŚCI

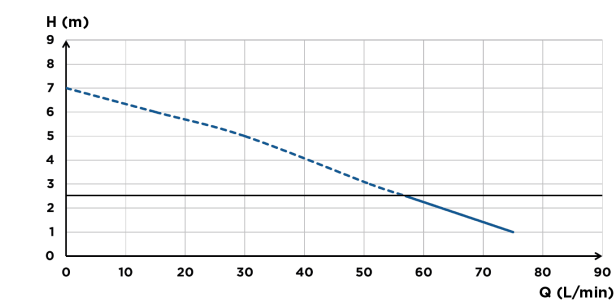

— 2.5 m  
Max. wysokość tłoczenia

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba wlotów	4
Ø wejść	40, 100 mm
Ø rury tłocznej	22/28/32 mm
Max. temp. napływających ścieków	35 °C
Min. wysokość brodzika	150 cm
Wysokość załączania pompy	90 mm
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Moc silnika	400 W
Klasa ochrony	IP44
Klasa elektryczna	I
Poziom hałasu	48.3 dB(A)
Waga	5.8 kg
Kod EAN	3308819901394
Numer katalogowy	<b>SLIM2</b>

## OPCJONALNIE

Sanialarm  
3308810042799  
ALARM



## WYMIARY

