

# Sanispeed



7 m  
70 m




## ZALETY PRODUKTU

- Wysoka wydajność
- Przepompowywanie ścieków nawet do 7 m w pionie
- Odporność na wysokie temperatury do 75°C
- Urządzenie idealne do intensywnej pracy w obiektach gastronomicznych czy pralniach

## PRZYŁĄCZA


- ← Ø rury tłocznej : 32 mm
- Ø wejść : 40 mm



## W ZESTAWIE

Sanispeed,  
zawór zwrotny,  
akcesoria montażowe

## WYKRES WYDAJNOŚCI

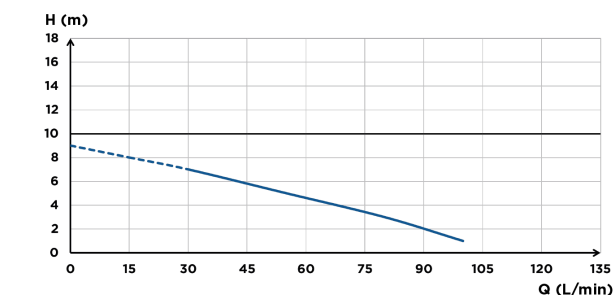

— 7 m  
Max. wysokość tłoczenia

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba wlotów	4
Ø wejść	40 mm
Ø rury tłocznej	32 mm
Max. temp. napływających ścieków	75 z przerwami (maks. 5 min)
Min. wysokość brodzika	170 cm
Załączanie pompy	110 mm
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Moc silnika	400 W
Max. prąd wejściowy	2 A
Klasa ochrony	IP44
Klasa elektryczna	I
Poziom hałasu	42 dB(A)
Waga	6.4 kg
Kod EAN	3308811579010
Numer katalogowy	SSPSTD

## OPCJONALNIE

Sanialarm  
3308810042799  
ALARM



## WYMIARY

