

Sanitop



5 m
100 m



ZALETY PRODUKTU

- Dyskretny
- Niski poziom głośności : 46 dB(A)


PRZYŁĄCZA

← Ø rury tłocznej : 22/28/32 mm

→ Ø wejść : 40, 100 mm




Nóż mono-blade



W ZESTAWIE

Sanitop,
zawór zwrotny,
akcesoria do instalacji
filtr węglowy do neutralizacji zapachów

WYKRES WYDAJNOŚCI

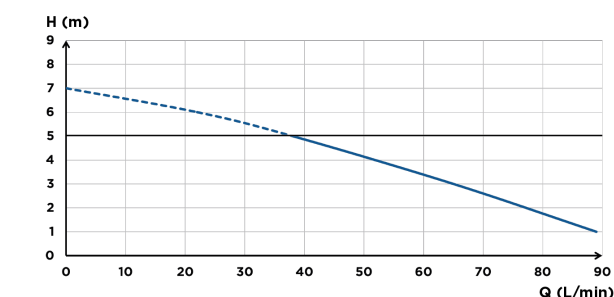

— 5 m
Max. wysokość tłoczenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba wlotów	2
Ø wejść	40, 100 mm
Ø rury tłocznej	22/28/32 mm
Max. temp. napływających ścieków	35 °C
Wysokość załączania pompy	95 mm
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Moc silnika	400 W
Klasa ochrony	IP44
Klasa elektryczna	I
Poziom hałasu	46 dB(A)
Waga	5.4 kg
Kod EAN	3308811297013
Numer katalogowy	ST

OPCJONALNIE

Sanialarm
3308810042799
ALARM



WYMIARY

