



5 m
50 m



ZALETY PRODUKTU

- Urządzenie idealne do obsługi kompletnej kuchni lub łazienki (bez WC)
- Kompaktowe wymiary
- Niski poziom hałasu: 42 dB (A)
- Wydajność: 80 L/min
- 4 wejścia

PRZYŁĄCZA

← Ø rury tłocznej : 32 mm


→ Ø wejść : 40 mm



W ZESTAWIE

Sanivite,
zawór zwrotny,
akcesoria montażowe

WYKRES WYDAJNOŚCI

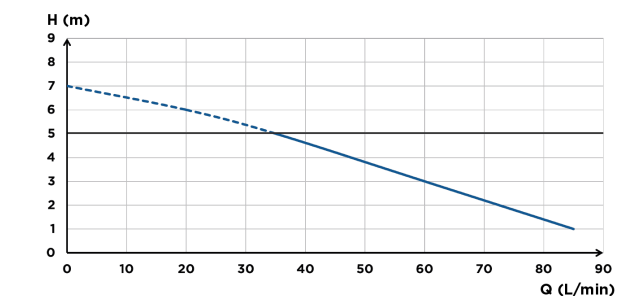

— 5 m
Max. wysokość tłoczenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba wlotów	4
Ø wejść	40 mm
Ø rury tłocznej	32 mm
Max. temp. napływających ścieków	60 °C z przerwami (maks. 5 min)
Min. wysokość brodzika	170 cm
Wysokość załączania pompy	110 mm
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Moc silnika	400 W
Max. pobór prądu	1.7 A
Klasa ochrony	IP44
Klasa elektryczna	I
Poziom hałas	42 dB(A)
Waga	6.4 kg
Kod EAN	3308811599018
Numer katalogowy	SVSTD

OPCJONALNIE

Sanialarm
3308810042799
ALARM



WYMIARY

