


SFA

Sanicondens Mini



4.5 m
50 m

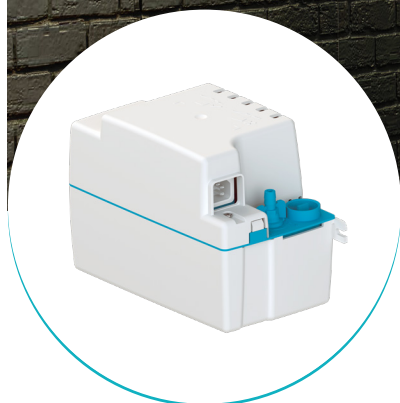


ZALETY PRODUKTU

- Cicha praca
- Kompaktowe wymiary
- 2 wejścia

POŁĄCZENIA

- ← Ø rury tłocznej : 8-10 mm
- Ø wejść : 28 mm




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ø wejść	28 mm
Ø rury tłocznej	8/11 mm
Pojemność zbiornika	2.2 L
Napięcie / Częstotliwość	230-240 V / 50 Hz
Max. pobór mocy	60 W
Klasa ochrony	IP24
Klasa elektryczna	I
Waga	2.2 kg
Kod EAN	3308815083698
Numer katalogowy	SK6MINI

W ZESTAWIE

Sanicondens Mini
Manszeta przyłączeniowa,
kabel zasilający 1,5 m

WYKRES WYDAJNOŚCI

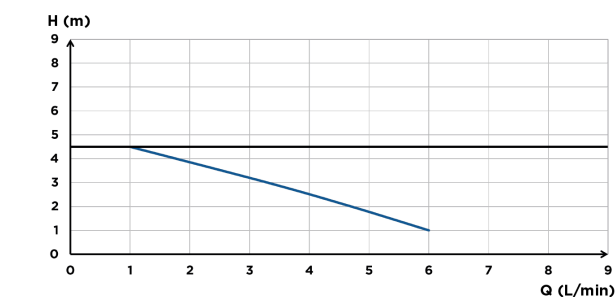

— 4.5 m
Max. wysokość tłoczenia

WYMIARY

