

Sanicondens Best Flat



4.5 m
50 m




ZALETY PRODUKTU

- Kompletnie i kompaktowe rozwiązanie
- Możliwość podłączenia do kondensacyjnego kotła gazowego, olejowego lub osuszaczy czy montażu na podłodze lub ścianie
- Zintegrowany system neutralizacji chroniący instalację przed szkodliwym działaniem kwaśnego kondensatu

POŁĄCZENIA


- ← Ø rury tłocznej : 10 mm
- Ø wejść : 28 mm



W ZESTAWIE

Sanicondens Best Flat, zestaw montażowy, zawór zwrotny, manszeta przyłączeniowa (Ø 50 mm), przewód tłoczny (Ø 10 mm), gumowe korki zaślepiające, kabel zasilający (2 m), wyprowadzenie kabla do zewnętrznego opcjonalnego alarmu

WYKRES WYDAJNOŚCI

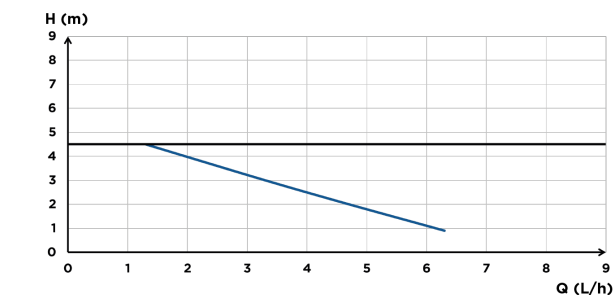

— 4.5 m
Max. wysokość tłoczenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. moc kotła	Olej opałowy 50 kW, Gaz 80 kW
Liczba wlotów	2
Ø wejść	28 mm
Ø rury tłocznej	10 mm
Pojemność zbiornika	3.5 L
Max. temp. napływającego kondensatu	80 °C (S3 15%)
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Max. pobór mocy	60 W
Max. prąd wejściowy	0.52 A
Klasa ochrony	IP24
Klasa elektryczna	I
Poziom hałas	< 45 dB(A)
Dane logistyczne	
Waga	4.7 kg
Kod EAN	3308815081410
Numer katalogowy	SK6N

OPCJONALNIE

Sanigranul
Ref: SACHGRANULE

EAN 3308815011134



WYMIARY

