

# Sanicondens Pro



4.5 m  
50 m




## ZALETY PRODUKTU

- Duża pojemność zbiornika (2L)
- Możliwość podłączenia do kondensacyjnego kotła gazowego lub olejowego (przy użyciu Sanineutral), klimatyzatorów, ład chłodniczych, osuszaczy, czy montażu na podłodze lub ścianie
- Łatwa instalacja: kompletny zestaw montażowy

## POŁĄCZENIA

← Ø rury tłocznej : 10 mm


→ Ø wejść : 28 mm



## W ZESTAWIE

Sanicondens Pro,  
manszeta przyłączeniowa,  
elastyczny przewód tłoczny (5 m),  
kabel zasilający (1,5 m),  
wyprowadzenie kabla do zewnętrznego opcjonalnego alarmu

## WYKRES WYDAJNOŚCI

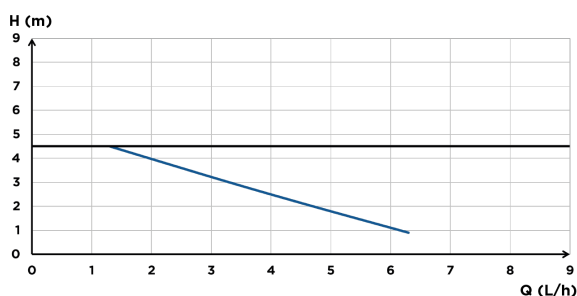

— 4.5 m  
Max. wysokość tłoczenia

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. moc kotła	Olej opałowy 30 kW, Gaz 50 kW
Liczba wlotów	2
Ø wejść	28 mm
Ø rury tłocznej	10 mm
Pojemność zbiornika	2.2 L
Max. temp. napływającego kondensatu	80 °C (S3 15%)
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Max. pobór mocy	60 W
Max. prąd wejściowy	0.52 A
Klasa ochrony	IP24
Klasa elektryczna	I
Poziom hałasu	< 45 dB(A)
Waga	3 kg
Kod EAN	3308815083674
Numer katalogowy	<b>SK6</b>

## WYMIARY

