

Saniaccess 1



5 m
100 m



ZALETY PRODUKTU

- Cicha praca
- Kompaktowa budowa
- 1 wejście (do WC)
- Łatwy dostęp serwisowy


PRZYŁĄCZA

← Ø rury tłocznej : 22/28/32 mm

→ Ø wejść : 100 mm



Nóż mono-blade




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba wlotów	1
Ø wejść	100 mm
Ø rury tłocznej	22/28/32 mm
Max. temp. napływających ścieków	35 °C
Wysokość załączania pompy	95 mm
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Moc silnika	400 W
Klasa ochrony	IP44
Klasa elektryczna	I
Poziom hałasu	46 dB(A)
Waga	5,8 kg
Kod EAN	3308815013169
Numer katalogowy	SANIACCESS1

W ZESTAWIE

Saniaccess 1,
zawór zwrotny,
akcesoria montażowe,
filtr węglowy z wymiennym wkładem

WYKRES WYDAJNOŚCI

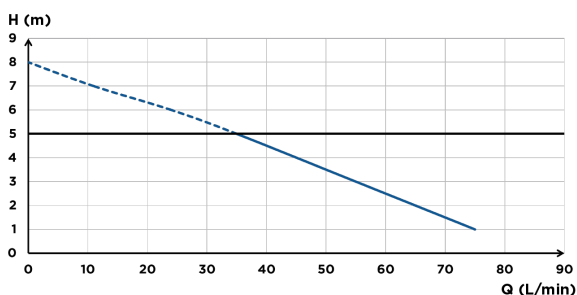

— 5 m
Max. wysokość tłoczenia

WYMIARY

